

TPV RADIO NOTA



GUIA DE OPERACIÓN COMANDA ELECTRÓNICA

CONTENIDO

1. INICIAR EL PROGRAMA	03
2. VISOR DEL TERMINAL RADIO NOTA	03
3. OPERACIÓN DEL PDA	04
4. EJEMPLO DE OPERACIÓN	07
5. CREACION DE CUENTAS SEPARADAS	07
6. BOTONES DE ACCESO DIRECTO	09

1- INICIAR EL PROGRAMA

En el escritorio del Servidor ejecutar el programa [Comanda Electrónica]

2.- VISOR DEL TERMINAL RADIO NOTA.

Podemos trabajar directamente sobre cada **PDA** o bien sobre el visor (Pulsando F2 sobre el visor nos aparece la botonera del mando que abrimos previamente).

El visor nos permite ver y operar tanto utilizando el terminal o la botonera del mismo.
Está compuesto por:

Número de Serie: SNR del mando Radio Nota que identifica a cada terminal.


Visor: Es la pantalla de visualización del mando compuesta por 20 columnas y 10 filas, la fila 10 es donde se visualiza la toma de datos.

Control: Es donde se reciben las ordenes enviadas por el mando y la botonera.

Mensajes: Nos permite enviar mensajes de texto al mando.

Botonera: Botones que nos permiten operar sobre la aplicación Radio Nota (son todos los botones disponibles en el mando)

Visor del Terminal Radio Nota para Pocket Pc

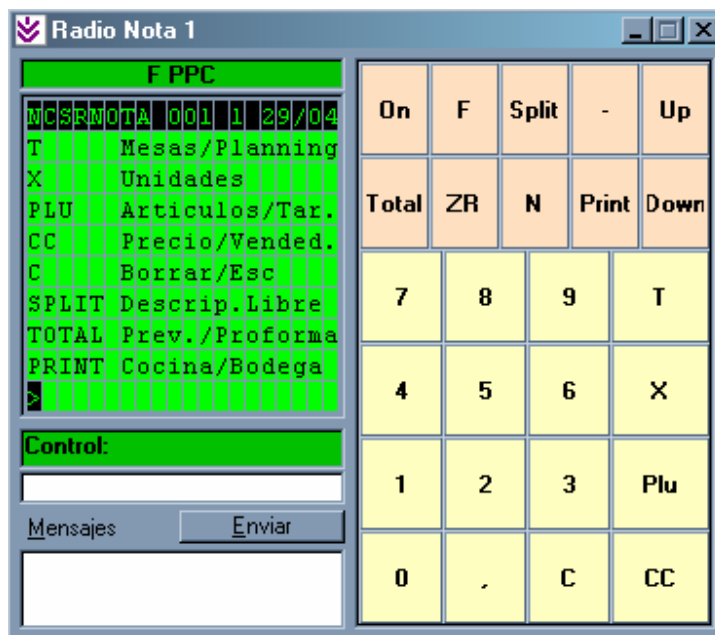

3. OPERACIÓN DEL PDA

Una vez activo el visor, iniciaremos la aplicación **Radio Nota** para cada **PDA** tocando la **Icono en Radio Nota ó (Inicio / Programa / Radio Nota)**.

Selección de Terminal: Pantalla inicial donde seleccionaremos el número de terminal al que deseamos acceder (Terminal 1 - Terminal 8)

Menú Principal: El menú principal consta de dos pantallas donde encontramos la descripción reducida de las operaciones que podemos realizar con la aplicación. Para pasar de una pantalla a otra utilizaremos las teclas de desplazamiento.

Las opciones disponibles son:

1ª Pantalla.

<u>Tecla</u>	<u>Descripción</u>	<u>Función</u>
T	Mesas/Planning	Planning de ocupación de mesas o directamente a una mesa determinada.
X	Unidades	Cambio de número de unidades.
PLU	Artículos/Tar.	Cambio de Tarifa

Introducción de Artículos / Comandas.Consulta de Artículos / Comandas.

P	CCPrecio/Vend	Cambio de Precio
D.Lib	SplitDescrip.Li	Introducción de Descripciones Libre
Previa	Prev./Proforma	Impresión de la factura Previa / Proforma.

Come	F Comensales	Cambio de comensales en la mesa / Formato líneas
C	Borrar/Esc	Borrar la toma de datos. Verificar conectividad. Regresa a la pantalla anterior.
BL	Borrar Línea	Borrar una línea de la mesa.
ImpC/B	Imprime Cocina/Barra	Imprime los artículos / comandas de la mesa en la impresora de cocina o de la barra según corresponda y utilizando los diseños parametrizados
Copiar	Copia Mesa	Copiar la mesa actual a una destino
Acum	Acumular Mesa	Acumula los artículos de una mesa según la familia, código de artículo y precio

Tabla básica de operaciones

Operación	Teclas	Descripción	Activo
Planning de Ocupación	T	Muestra el planning de ocupación	Menú Ventas
Abrir / Mostrar una mesa Mesa+T	50+T	Muestra el número de mesa seleccionado	Menú Ventas
Cambiar Tarifa Tarifa+PLU	2+PLU	Cambia a la tarifa seleccionada	Menú
Cambiar Precio. Precio+P	2+P	Cambia al precio seleccionado	Menú

Cambiar Unidades. Unidades+X	2+X	Cambia las unidades a vender	Ventas
Cambiar Precio. Precio+PLU	2500+PLU	Cambia el precio del Artículo / Comanda	Ventas
Añadir la Descr Libre Cód.D.Libre+SPLIT	2+SPLIT	Se añade descripción libre a la línea	Ventas
Introducir Artículos / Comandas Cód.+PLU	0101+PLU	Añade el Artículo / Comanda con las unidades y precio por defecto o previamente modificados por el usuario.	Ventas
Consulta de Artículos PLU. Cód.+PLU	01+PLU	Muestra la consulta de artículos.	Ventas
Consulta de Descripciones libre SPLITD	Libre+SPLIT	Muestra la consulta de descripciones libre.	Ventas
Cambia de comensales. Comensales+F	10+F	Cambia el número de comensales de la mesa	Ventas
Cambiar formato de la visualización de las líneas de venta (Activo Artículo por línea).	F	Cambia formato de visualización de las líneas de ventas	Ventas
Borrar una línea Línea + BL	25BL	Borra el n° de línea seleccionado.	Ventas
Imprimir en la impresora de Cocina o Bodega	ImpC/B	Imprime los Artículos / Comandas en la impresora de Cocina o Bodega según les corresponda	Ventas

Imprimir la Factura Previa o Proforma	Previa	Las mesas impresas aparecerán marcadas con la letra L en el Plannig de Ocupación de mesas.	Ventas
Copiar Mesas. Mesa+Copiar	25+Copiar	Copia la mesa actual a la mesa destino que introduzcamos	Ventas
Acumular Artículos de una mesa	acum.	Acumula los artículo de la mesa actual	Ventas

4. EJEMPLO DE OPERACIÓN

- Buscar mesa en el Planning: **T**
- Seleccionar mesa: **10+T**
- Cambiar comensales: **5+F**
- Introducir 1 unidad del artículo 0101: **0101+PLU**
- Introducir 5 unidades del artículo 0102: **5+X+0102+PLU**
- Introducir 2 unidades del artículo 0103 a 2500 pesos: **2+X+2500+CC+0103+PLU**
- Introducir 1 unidad del artículo 0101: **0101+PLU**
- Borrar línea 4: **4 + BL**
- Imprimir en Cocina / Bodega: **Imp.C/B**
- Imprimir Previa / Proforma: **Previa**

5. CREACION DE CUENTAS SEPARADAS.

Esta opción nos permite realizar cuentas separadas sobre una misma mesa.

Para activar esta opción deberemos activarla en Configuración / Terminales / Parámetros Especiales.

Activar una Mesa con Cuentas Separadas: Para indicar que una mesa tiene cuentas separadas, deberemos pulsar "," + "Come", en la cabecera se sustituye el carácter "C" que nos indica el número de comensales por el carácter "X" que nos indica que esta mesa tiene cuentas separadas.

Asignación de Comensales: Para asignar un comensal deberemos pulsar "," + el número de comensal (0 para comensal común) y pulsar "Come". En la cabecera nos aparecerá "X" seguido del comensal y el número total de comensales de la mesa (Para asignar el número total de comensales a una mesa introducimos el número de comensales + "Come").

Impresión Previa por Comensal: Para imprimir la Impresión Previa de cada comensal deberemos indicar el número de comensal previamente a la pulsación del botón "Previa".

Desactivar Cuentas Separadas en una Mesa: Para desactivar las Cuentas Separadas en una mesa, deberemos pulsar "BL" + "," + "Come".

Tabla de operaciones para Cuentas Separadas

Operación	Teclas	Descripción	Activo
Activar Cuentas Separadas	, + Come	Activa Cuentas Separadas en la mesa actual.	Ventas
Desactivar Cuentas Separadas	- + , + Come	Desactiva Cuentas Separadas en la mesa actual	Ventas
Asignación de Comensales , + Comensal + Come	, +2+Come	Cambia el comensal activo de la cuenta seleccionada.	Ventas
Asignación del Comensal Común	, + 0 + Come	Cambia al comensal común	Ventas
Imprimir la Factura Previa o Proforma por Comensal NºComensal + Previa	1+Previa	Imprime la Factura Previa / Proforma por Comensal.	Ventas

6. BOTONES DE ACCESO DIRECTO.

Botones de Acceso Directo a los Artículos: Una vez asignado un determinado código de artículo a un botón, podemos acceder directamente pulsando sobre éste, también podemos introducir previamente las unidades del artículo.

Acceso Directo a las Familias desde los Botones: Una vez asignada una determinada familia a un botón, podemos acceder directamente a la lista de los artículos pertenecientes a esta familia.

Acceso Directo al Plan de Artículos: Si pulsamos sobre el botón PLU sin indicar nada, nos aparecerá la lista de familias disponibles y desde ésta podremos acceder a los artículos de cada familia.

Acceso Directo a Descripciones Libres desde los botones: Una vez asignado un determinado código de Descripción Libre, podemos acceder directamente pulsando sobre éste.

Acceso Directo a la lista de Descripciones Libres: Si pulsamos sobre el botón **D.Lib** sin indicar nada, nos aparecerá la lista de Descripciones Libres disponibles.

Envío de Mensajes al Terminal

El Panel de control nos permite enviar un mensaje a un determinado Terminal.

Pantalla de Consulta de Artículos

La pantalla de consulta de artículos nos permite consultar la lista de familias disponibles y desde ésta podremos acceder a los artículos de cada una.

Una vez seleccionado el artículo utilizaremos el botón Plu para seleccionarlo y Plu+ si deseamos seleccionar mas artículos de la misma familia.

El botón TC activa un tipo de selección en el que no es necesario confirmar con el botón Plu, solo será necesario pulsar sobre el artículo seleccionado.

En esta misma pantalla también podremos modificar el número de unidades.